


T200S Series LINEAR LIGHTS

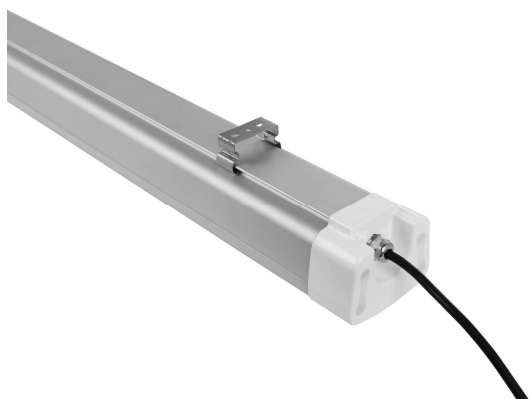

De T200S series zijn perfect geschikt voor werkplaatsen met een iets robuuster design en een grote lichthoek (180°) .zonder in te boeten in prestaties op vlak van energie besparing en lichtsterkte.

De T200S series is uitgerust met hoge kwaliteits led's en ingebouwde LED driver.

De specifiek kenmerken zijn:

- Glad oppervlak aan bovenzijde → gemakkelijk reinigen, geen vervuiling tussen koelvinnen
- Geen verblinding (glare) omwille van groot verlichtingsvlak en “frosty” cover in polycarbonaat
- Top kwaliteit van de componenten
 - Hoge kwaliteits driver, PF>0,97
 - Samsung 5630G2-leds
- Eenvoudige montage
 - Rechtstreeks op oppervlak of op kabelgoot via beugels
- Sterkte : impact protection rating IK06
- Spatwaterdicht IP65 en stofdicht
- Energie-efficiënt: 105 lumen/watt
- Lichtproductie 2000 tot 8000 lumen
- 5 jaar garantie
- Lange levensduur tot 50000u
- Lage onderhoudskosten



Types en karakteristieken

Artikel Nummer	(LxBxH) mm	Vermogen	Ingangsspanning	Aantal LEDS	Lichtsterkte in lumen +/- 10%	Licht kleur	Afdekplaat	CRI waarde	Lichthoek
00430	600*86*72	20 Watt	AC 100-220V	144	2000 lm	4000K	frosty	>80	180°
00431	600*86*72	20 Watt	AC 100-220V	144	2000 lm	5000K	frosty	>80	180°
00432	1200*86*72	40 Watt	AC 100-220V	264	4000 lm	4000K	frosty	>80	180°
00433	1200*86*72	40 Watt	AC 100-220V	264	4000 lm	5000K	frosty	>80	180°
00434	1500*86*72	60 Watt	AC 100-220V	264	6000 lm	4000K	frosty	>80	180°
00435	1500*86*72	60 Watt	AC 100-220V	264	6000 lm	5000K	frosty	>80	180°
00436	1500*86*72	80 Watt	AC 100-220V	264	8000 lm	4000K	frosty	>80	180°
00437	1500*86*72	80 Watt	AC 100-220V	264	8000 lm	5000K	frosty	>80	180°

Optioneel:

- **Bewegingssensor (microwave)**
- **Waterdichte kabelconnector**
- **Muurbeugel**