

T600 Series LINEAR LIGHTS



De T600 series is speciaal ontwikkeld voor hogere ruimtes waar een hoge lichtsterkte verwacht wordt.


Perfekte vervanging van de 250 en 400 Watt metal halide lampen (klok armaturen)

De T600 series doet dit zonder verblinding door de “frosty” afdekplaat.

De specifiek kenmerken zijn:

- Glad oppervlak aan bovenzijde → gemakkelijk reinigen, geen vervuiling tussen koelvinnen
- Geen verblinding (glare) omwille van groot verlichtingsvlak en “frosty” cover in polycarbonaat
- Top kwaliteit van de componenten
 - HLG Meanwell driver, PF>0,97
 - Samsung 5630G2-leds
- Eenvoudige montage
 - Rechtstreeks op oppervlak of op kabelgoot via beugels
 - Ophangen via de bijgeleverde ophangkabels
- Sterkte : impact protection rating IK06
- Spatwaterdicht IP65 en stofdicht
- Energie-efficiënt: 105 lumen/watt
- Hoge lichtproductie 6000 tot 20.000 lumen
- 5 jaar garantie



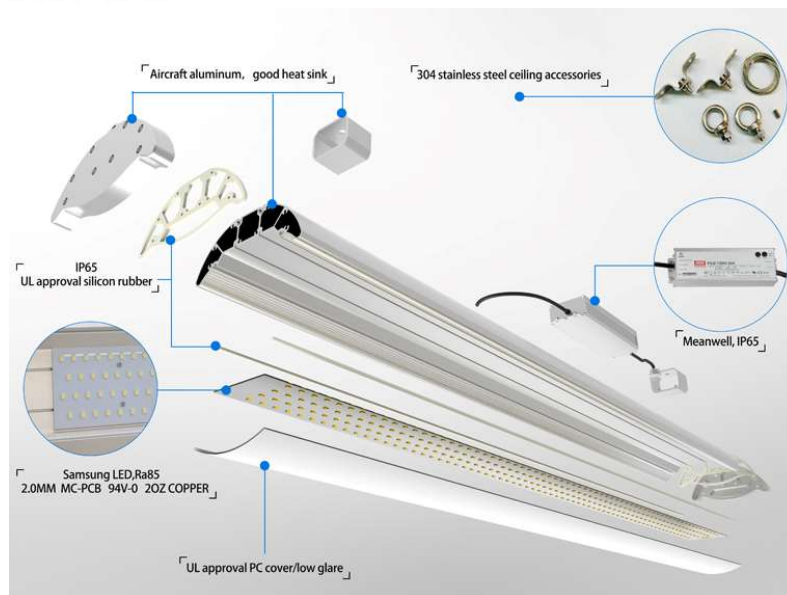

Types en karakteristieken

Model	(LxWxH) mm	watt	input voltage	# leds	lumen	kleur	cover	CRI	lichthoek	gewicht
T600 06 60W	600x166x77	60W	AC 100-240V	144st	6000-6300lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	3,9 Kg
T600 06 80W	600x166x77	80W	AC 100-240V	192st	8000-8400lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	3,9 Kg
T600 09 100W	900x166x77	100W	AC 100-240V	264st	10000-10500lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	5,4 Kg
T600 09 120W	900x166x77	120W	AC 100-240V	324st	12000-12600lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	5,4 Kg
T600 12 120W	1200x166x77	120W	AC 100-240V	324st	12000-12500lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	6,8Kg
T600 12 160W	1200x166x77	160W	AC 100-240V	396st	16800-16800lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	6,8Kg
T600 15 200W	1500x166x77	200W	AC 100-240V	480st	20000-21000lm	3000K-6500K	frosted	>82	120°	8,1Kg

Optioneel:

- 1-10 Volt dimbaar
- Dali-converter
- Bewegingsensor (microwave)
- Afstandsbediening
- Waterdichte kabelconnector
- Muurbeugel

